

Produktprofil

Vorläufig

CS40

Mobilcomputer



Der CS40 ist ein hochleistungsfähiger Handheld-Computer in einem ansprechend schlanken „Rugged“-Design. Das Gerät ist ideal für Mitarbeiter im Pre-Sales- und Merchandising-Bereich. Aber auch für den Einsatz im technischen Außendienst sowie für Transport- und Logistikanwendungen ist der CS40 optimal geeignet. Die Leistungsmerkmale des CS40 im Einzelnen:

- Integrierter 2D-Imager liest 1D/2D-Barcodes konstant schnell und zuverlässig
- Farbkamera mit 3,2 MP
- Robustes „Rugged“-Design für den harten Außeneinsatz. Übersteht einen Sturz auf Beton aus 1,2 Meter Höhe und verfügt über eine IP54-Versiegelung gegen Regen und Staub
- 4 Funktechnologien, einschließlich 3.75G WWAN, 802.11b/g CCX v4, Bluetooth™ Class II Version 2.1+EDR und GPS-Technologie für qualitativ hochwertige Sprach- und High-Speed-Datenverbindungen sowie Standortinformationen, die die Produktivität von Mitarbeitern verbessern

- UMTS-Unterstützung für weltweit einfach implementierbare Daten- und Sprachverbindungen mit hoher Bandbreite für mobile Anwender
- Optionen mit Zifferntasten oder QWERTY-Tastatur, um den Anforderungen des jeweiligen Anwenders optimal gerecht zu werden
- Intermec SmartSystems™ für die schnelle Implementierung mit einfacher Gerätekonfiguration und der Möglichkeit eines direkten Versands an Endanwender über ScanNGo over WWAN
- Windows Mobile 6.5 Betriebssystem mit intuitiver Benutzerführung und Touchscreen-Navigation für maximale Effizienz
- Umfassende Kompatibilität mit Druckern, Anwendungssoftware, Kommunikationsgeräten, Peripheriegeräten und Zubehör für eine vollständige Enterprise-Business-Lösung

Robustes, schlankes Design

Der CS40 von Intermec richtet sich speziell an mobile Außendienstmitarbeiter, die auf eine über ein gewöhnliches Smartphone hinausgehende Produktivität und Zuverlässigkeit angewiesen sind. Der CS40 ist der kleinste robuste Mobilcomputer von Intermec. Er kombiniert Robustheit und moderne Sprach- und Datenkommunikation im 3.75G-Standard mit integrierten hochleistungsfähigen 1D/2D-Scanfunktionen in Größe und Format eines Smartphones. Das Gerät ist darauf ausgelegt, Ihren mobilen Mitarbeitern einen Austausch von Geschäftsinformationen und Daten in Echtzeit zu ermöglichen.

Der CS40 unterstützt kritische Enterprise-Business-Anwendungen und ermöglicht es Unternehmen damit, Geschäftsprozesse zu optimieren, Kundenangebote auszuweiten, Umsätze zu steigern und die Kosten und Komplexität einer mobilen Außendienstlösung zu verringern – und zwar dort, wo es am dringendsten erforderlich ist, an vorderster Unternehmensfront.

CS40 – entwickelt für den täglichen Einsatz ohne Wenn und Aber

Intermec gehört zu den weltweit führenden Anbietern mobiler Computer, die sich im harten täglichen Einsatz behaupten- und der CS40 ist keine Ausnahme.

Robustheit ist integraler Bestandteil des CS40-Designs. Das Gerät übersteht einen Sturz aus 1,2 Meter Höhe auf Beton auf alle Ecken und Seiten und ist IP54-zertifiziert, d. h. gegen Regen, Feuchtigkeit und Staub geschützt.

Der CS40 bietet optimale ergonomische Merkmale und ein auf den Anwender ausgelegtes Styling. Anders als bei verbraucherorientierten Geräten ist der Akku gekapselt und sitzt auch bei Stürzen fest im Gerät. Die Tastatur des CS40 mit Hintergrundbeleuchtung ist gegen Abnutzung geschützt und das Touchscreen-Display wurde chemisch gehärtet, um die Lebensdauer des Geräts weiter zu erhöhen.

Integrierter Scanner ohne Kompromisse

Der CS40 verfügt über den bewährten Intermec EA11 Imager mit der vertrauten „laser-ähnlichen“ Zieleinrichtung und ermöglicht damit ein schnelles und zuverlässiges Lesen von 1D- und 2D-Barcodes aus jedem Winkel. Da immer häufiger 2D-Barcodes mit Track-and-Trace-Funktionen in Symbologien wie DataBar (Ersatz für UPC und EAN) für das Bestandsmanagement, Bestellvorgänge, einfache Auslieferungen und Lagermanagement-Anwendungen verwendet werden, ist der CS40 mit dem EA11 Imager die optimale Wahl. Das kompromisslose Design beinhaltet eine hochleistungsfähige 3-MP-Farbkamera mit Blitz. Fotos können mit Anmerkungen versehen und zur Prüfung an die Zentrale versendet werden.

Überlegene Sprach- und Datenqualität

Der CS40 basiert auf branchenführender Mobiltelefontechnologie und bietet damit eine hervorragende Sprachqualität und neueste 3.75G-WWAN-Funktionen zur Unterstützung der schnellsten Daten- und Sprachkommunikation, die heute in UMTS-Netzwerken verfügbar ist. Der CS40 ermöglicht mit HSUPA-Technologie (High Speed Uplink Packet Access) und

einer Hochleistungsantenne ein schnelles und zuverlässiges Hochladen großer Dokumente und Echtzeit-Bilder sowie eine Synchronisation mit Datenbanken im Unternehmen.

Funktionen ohne Ende

Die Multiprozessorarchitektur des CS40 überzeugt durch hohe Leistungsfähigkeit und unterstützt robuste Funktionen, um auch den anspruchsvollsten Anforderungen Ihrer mobilen Mitarbeiter gerecht zu werden – bei gleichzeitig äußerst geringem Energieverbrauch. Durch diese Architektur ist sichergestellt, dass sich der Standardakku des CS40 für einen ununterbrochenen Betrieb eines gesamten Arbeitstages und maximale Einsatzbereitschaft eignet – auch bei einem Einsatz des hellen 2,8-Zoll-QVGA-Displays, das selbst bei vollem Sonnenlicht einfach abzulesen ist.

Um den Ladevorgang zu vereinfachen, verfügt der CS40 über einen microUSB-Anschluss und ein universelles Mobiltelefonladegerät und kommt daher ohne gerätespezifisches Ladekabel aus. Das Ladegerät des CS40 ist zudem mit vier Steckeradaptern ausgestattet, sodass sich das Gerät überall auf der Welt einfach laden lässt.

Integriertes GPS hilft dem Außendienstmitarbeiter bei der optimalen Navigation auf dem Weg zum Kunden. Das spart Zeit und Benzinkosten. Der integrierte Beschleunigungsmesser ermöglicht es dem CS40, die Anzeige je nach Orientierung des Geräts zu drehen, um dem Anwender ein bequemes und effizientes Arbeiten zu ermöglichen.

Der CS40 verfügt über eine Bluetooth® v2.1 EDR-Schnittstelle, über die sich Kopfhörer, mobile Drucker von Intermec und andere Bluetooth-kompatible Geräte einfach und sicher mit dem Gerät verbinden lassen. Die Wi-Fi-Funktion nach 802.11-Standard ist konform mit CCX v4 und ermöglicht schnelle und sichere Sprachverbindungen und Synchronisierungen mit dem Unternehmensnetzwerk am Ende des Arbeitstags.

Einfache Bereitstellung und Aktualisierung

Das auf dem CS40 vorinstallierte Intermec SmartSystems™ erlaubt IT-Managern eine schnelle, einfache und sichere Remote-Bereitstellung, -Konfiguration und -Implementierung von Anwendungssoftware, Geräteeinstellungen und Richtlinien auf CS40-Geräten im Außeneinsatz einfach von ihrem Schreibtisch aus. Die SmartSystems™ Software sorgt daneben automatisch für System- und Softwareaktualisierungen sowie Konfigurationsänderungen, um laufende Systemwartungskosten niedrig und die Leistungen Ihrer CS40-Geräte auf dem höchsten Stand zu halten.

Die ScanNGo over WWAN-Funktion von SmartSystems erlaubt es Mitarbeitern im Außendienst, Standard-Konfigurationen und Anwendungsdateien ihrer IT-Abteilung zu laden, indem sie einfach bei Erhalt eines Neu- oder Ersatzgerätes einen Barcode scannen.

Software-Entwickler können über die Intermec Developer Library auf ein umfassendes Software-Toolkit zugreifen, um die Implementierung von Anwendungen zu vereinfachen und zu beschleunigen. Die Skynax Mobilitäts- und Konnektivitätsfunktionen unterstützen die sichere und zuverlässige Datenkommunikation, Geräteverwaltung sowie kundenspezifische Geschäftsdatenregelungen über jede Verbindungsart.

Der CS40 wird von einer Reihe voll integrierter Systemkomponenten wie Peripherie- und Zubehörgeräten unterstützt.

Geschäftssysteme, die funktionieren

Intermec-Systeme werden mit dem Ziel entwickelt, den Anforderungen von Unternehmen gerecht zu werden, und verfügen über Funktionen, mit denen sich die Gesamtkosten verringern lassen. Um Ihre Investitionen zu schützen, stellen Intermec und das globale Partnernetzwerk des Unternehmens erweiterte Supportservices zur Verfügung, die von der Integration bis zur Implementierung der Lösung und Gerätewartung reichen.

Physische Eigenschaften

Abmessungen mit Akku:

L: 13,3 x B: 6,3 x T: 2,4 cm
Gewicht: 196 g inkl. Akku

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur: -10 °C bis +50 °C

Lagerungstemperatur: -25 °C bis +70 °C

Ladetemperatur: +5 °C bis +30 °C

Relative Luftfeuchte: Nicht kondensierend, 95 %
Regen- und Staubversiegelung: IP54

Falltest-Angaben: 1,2 m nach MIL-STD 810G

Elektrostatische Entladung: +/- 15 kV Luftentladung,
+/- 8 kV direkte Entladung

Stromversorgung

Standard-Akku: 3,7V, 1430 mAh; IEEE 1725-konform,
Li-Ion, austauschbar, wiederaufladbar

Betriebssystem

Windows Mobile 6.5

Erste Schritte: www.windowsmobile.com/getstarted

Multiprozessor-Architektur

Hauptprozessor: ARM 11 mit 528 MHz

Signalprozessor: ARM 9 mit 528 MHz

Speicher

Hauptspeicher: 256 MB RAM (nahezu 150 MB für
Benutzeranwendungen verfügbar)

ROM: 512 MB Flash (nahezu 350 MB für

Benutzeranwendungen verfügbar); microSD-Steckplatz
für optionale Speicherkarten mit bis zu 32 GB

Anzeige

Transreflektives 2,8-Zoll-TFT-LC-Display (QVGA) mit
240 x 320 Pixeln

65.536 Farben (16-Bit-RGB)

LED-Hintergrundbeleuchtung

Touchscreen

Standard-Kommunikation

USB – High Speed 2.0 OTG ©

Software

Geräteverwaltung: Intermec SmartSystems™

Client integriert und mit gängigen

Geräteverwaltungslösungen von Drittanbietern
kompatibel

Anwendungsentwicklung: Unterstützung von
Windows-APIs und Intermec Developer Library

Integrierte Mobilfunkstandards

Wireless WAN: 3.75G UMTS / HSUPA

UMTS-Frequenzen: 850, 1700, 1900, 2100 MHz

GSM/GPRS-Frequenzen: 850, 900, 1800, 1900 MHz

UMTS-Technologieklasse: 3.75G HSUPA

Max. Geschwindigkeiten: Uplink – 2,0 Mbit/s;

Downlink – 7,2 Mbit/s

Antenne: Intern

WLAN:

IEEE® 802.11 b/g Datenraten: 1, 2, 5, 5, 11, 6, 9, 12, 18,
24, 36, 48 und 54 Mbit/s

Betriebskanäle: 1 bis 13 (2412– 2472 MHz)

Zulassung/Konformität: IEEE® 802.11d

Antenne: Intern

Sicherheit: Wi-Fi-zertifiziert für WPA/WPA2-
Betrieb

Authentifizierung: PEAP/MS-CHAP v2, EAP-TLS,
CCX v4

WPAN:

Integriertes Bluetooth™ Class II, Version 2.1+EDR

Betriebskanäle: 0 bis 78 (2402–2480 MHz)

Datenraten: 1, 2, 3 Mbit/s

Antenne: Intern

GPS

Integriertes 12-Kanal-GPS; autonomer
Modus mit erweiterten Ephemeris-Daten;
unterstützter Modus über WAN-Carrier;
netzwerkunabhängig; Genauigkeit unter 3 m

Beschleunigungsmesser

Integrierter Beschleunigungsmesser ermöglicht
automatische oder anwendungsspezifische
Funktionen wie „Bildschirmrotation“ und Wechseln
in den Ruhezustand/Wiedereinschalten des Systems

Audio-Unterstützung

Unterstützt VoIP/Spracherkennung/PTT-
Anwendungen; Vorder- und Rückseitenlautsprecher;
Rückseitenlautsprecher mit >70 dB in 40 cm
Entfernung; Mikrofon auf Vorderseite für
Sprachkommunikation; Unterstützung drahtloser
Bluetooth-Headsets

Integrierte Kamera

3,2-MP-Fixed-Fokus-Farbkamera mit Blitz

Tastaturoptionen

Numerisch (26 Tasten) oder QWERTY (42 Tasten) mit
Hintergrundbeleuchtung


Zubehör

AC/DC-Ladegerät; USB-Y-Kabel für Ladung und
aktive Synchronisierung; Autoladeadapter; LKW-
Ladeadapter; Fahrzeughalterung; RAM-Halterungen

Integrierter Scanner

EA11 2D Imager; „laser-ähnliches“ Zielen;
Scanfunktionen: 1D- und 2D-Barcodes bis zu 0,127
mm; PDF bis zu 0,168 mm; Datenmatrizen bis zu
0,191 mm und Standard-UPCs aus bis zu 30,9 cm
Entfernung

EA11 Standard-Optik

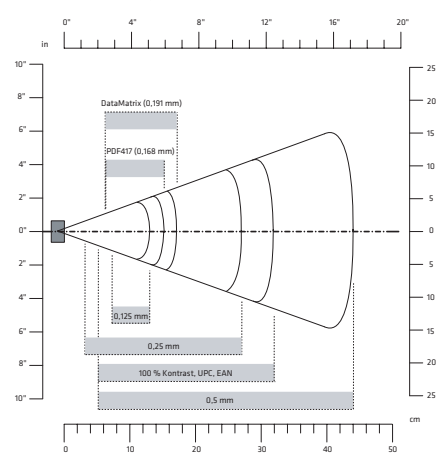

EA11 Standard – Typische maximale Leseabstände

Symbologie	Dichte	Höchstabstand
Code 39	0,125 mm	13,1 cm
	0,20 mm	22,5 cm
	0,25 mm	27 cm
	0,5 mm	44 cm
	1 mm	83 cm
UPC/EAN	0,33 mm	32 cm
Data Matrix	0,19 mm	17,3 cm
	0,25 mm	22 cm
	0,38 mm	29 cm
PDF417	0,16 mm	15,4 cm
	0,25 mm	23 cm
	0,38 mm	37 cm

Intermec Global Services Support

www.intermec.com --> Support --> Knowledge Central

Eine aktuelle Liste mit Servicestandorten finden Sie

unter: www.intermec.com --> Support -->

Returns and Repairs --> Repair Locations

Zulassung und Konformität

Sicherheit: cULus Listed, DEMKO, NOM, BSMI

EMV: Class B – FCC/ICES/EN, GOST-R

Funk: FCC mit HAC, Industry Canada, CE2200,
A-tick (AU), C-tick (NZ), NCC, OFTA, IDA ,HKSI,
ICASA, POSTEL, NTC, ETA, SIRIM, ANATEL, 61
Länder insgesamt

Umweltschutz: EU-Richtlinien-WEEE,

RoHS, Batterien und Akkus, Verpackung und
Verpackungsabfälle

Nordamerika
Unternehmenszentrale
6001 36th Avenue West
Everett, Washington
98203, USA
Tel.: (425) 348-2600
Fax: (425) 355-9551

Nord-/Lateinamerika
Regionaler Hauptsitz
Mexiko
Tel.: +52 55 52-41-48-00
Fax: +52 55 52-11-81-21

Süd-/Lateinamerika
Regionaler Hauptsitz
Brasilien
Tel.: +55 11 5502.6770
Fax: +55 11 5502.6780

Europa, Nahost, Afrika
Regionaler Hauptsitz
Reading, Großbritannien
Tel.: +44 118 923 0800
Fax: +44 118 923 0801

Asiatisch-pazifischer Raum
Regionaler Hauptsitz
Singapur
Tel.: +65 6303 2100
Fax: +65 6303 2199

Internet
www.intermec.de
Kontakt details für
Niederlassungen:
www.intermec.com/locations

Vertrieb
(800) 934-3163
(425) 348-2726
Gebührenfrei (andere Länder):
00 800 4488 8844
Gebührenpflichtig (andere
Länder): +44 134 435

Intermec Technologies GmbH
Burgunder Straße 31
40549 Düsseldorf
Deutschland
Tel.: +49 (0) 211 53601-0
Fax: +49 (0) 211 53601-50
E-Mail: germany.marketing@intermec.com
Internet: www.intermec.de

Copyright © 2010 Intermec Technologies Corporation. Alle
Rechte vorbehalten. Intermec ist eine eingetragene Marke
von Intermec Technologies Corporation. Alle anderen Marken
sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Gedruckt in den USA.
612074 09/10

Intermec Technologies Corporation behält sich das Recht
vor, Spezifikationen, Merkmale und Funktionen im Sinne
des technischen Fortschritts ohne vorherige Ankündigung
zu ändern.